

Carrello per commissionamento 1.8-2.0 t

OPTIO

Serie L

OSE200X

OSE180XP



TOYOTA

Carrello per commissionamento


Caratteristiche				OSE200X	OSE180XP
Identificazione	1.1	Costruttore		Toyota	Toyota
	1.2	Modello		OSE200X	OSE180XP
	1.3	Alimentazione		Elettrico	Elettrico
	1.4	Guida		Uomo a bordo	Uomo a bordo
	1.5	Portata nominale	Q	kg 2000*	1800
	1.6	Baricentro del carico	c	mm 1200	1200
	1.8	Distanza schiena forche/asse (forche sollevate/abbassate)	x	mm 1295*/1485*	1295*/1485*
	1.9	Interasse (forche sollevate/abbassate)	y	mm 2590*/2778*	2590*/2778*
	2.1	Peso del carrello, con batteria		kg 1080*	1210*
Peso	2.2	Reazione sugli assali a carico ant./post.		kg 900*/2180*	940*/2070*
	2.3	Reazione sugli assali a vuoto ant./post.		kg 700*/380*	760*/450*
	3.1	Ruota trazione/pivotante/rulli forche		Poliuretano	Poluiretano
Ruote	3.2	Dimensione ruota, anteriore (trazione)		mm Ø 230x82	Ø 230x82
	3.3	Dimensione rulli forche		mm Ø 85x74	Ø 85x74
	3.4	Dimensione ruota aggiuntiva (pivotante)		mm Ø 150x78	Ø 150x78
	3.5	Ruote, numero anteriori/posteriori (x = ruote comandate)		1x + 1/4	1x + 1/4
	3.6	Larghezza carreggiata - anteriore	b ₁₀	mm 495	495
	3.7	Larghezza carreggiata - posteriore	b ₁₁	mm 370	370
	4.4	Sollevamento forche	h ₃	mm 710	710
Dimensioni		Altezza di sollevamento	h ₂₃	mm 800	800
	4.8	Altezza gradino d'accesso	h ₇	mm 130	130/1195
	4.9	Altezza timone in posizione di guida	h ₁₄	mm TBD	TBD
	4.15	Altezza, forche abbassate	h ₁₃	mm 90	90
	4.19	Lunghezza telaio	l ₁	mm 3867*	3867*
	4.20	Lunghezza carrello forche escluse	l ₂	mm 1517*	1517*
	4.21	Larghezza telaio	b ₁	mm 790	790
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm 70/180/2350*	70/180/2350*
	4.25	Scartamento esterno forche	b ₅	mm 550*	550*
	4.32	Luce da terra, al centro dell'interasse	m ₂	mm 22	22
	4.34	Corridoio di manovra per pallet 800 x 1200	A _{st}	mm 4213*	4213*
	4.35	Raggio di sterzo	W _a	mm 2927*	2927*
		Larghezza utile accesso posto guida	l ₂₄	mm 458	420
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di trazione, con/senza carico, avanti		km/h 7/10,5	7/10,5
		Velocità di trazione, con/senza carico, indietro		km/h 6/10,5	6/10,5
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s 0,07/0,09	0,07/0,09
	5.3	Velocità di discesa con/senza carico		m/s 0,12/0,1	0,12/0,1
	5.8	Max pendenza superabile con/senza carico		% 5/5	5/5
	5.9	Tempo di accelerazione (oltre 10 m) (con/senza carico)		s 4,4/6,4	4,4/6,4
	5.10	Freno di servizio		Elettromagnetico	Elettromagnetico
Motore elettrico	6.1	Potenza del motore di trazione (S2)		kW 2,8	2,8
	6.2	Potenza motore di sollevamento (S3 7%)		kW 2,0	2,0
	6.4	Tensione batteria, capacità nominale K ₅		V/Ah 24/300*	24/300*
	6.5	Peso batteria (min/max)		kg 190/285*	190/285*
	6.6	Consumo energetico secondo EN16796		kWh/h 0,42	TBD
	6.7	Ciclo produttività		t/h 244	TBD
	6.8	Consumo energetico rispetto alla produttività		kWh/h 1,24	TBD
Altro	8.1	Tipo di controllo motore		Variabile AC	Variabile AC
	10.7	Livello acustico al operatore secondo EN12053	dB(A)	TBD	TBD

*) Disponibili anche altre opzioni, con valori differenti. I dati sono basati su una configurazione con lunghezza forche 2350 mm, larghezza forche 550 mm, vano batteria piccolo, batteria piombo-acido.

Tutti i dati sono basati sulla configurazione in tabella. Altre configurazioni possono determinare altri valori.

Le prestazioni e le dimensioni del carrello sono nominali e soggette a tolleranze.

I prodotti e le specifiche tecniche Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB possono subire modifiche senza preavviso.

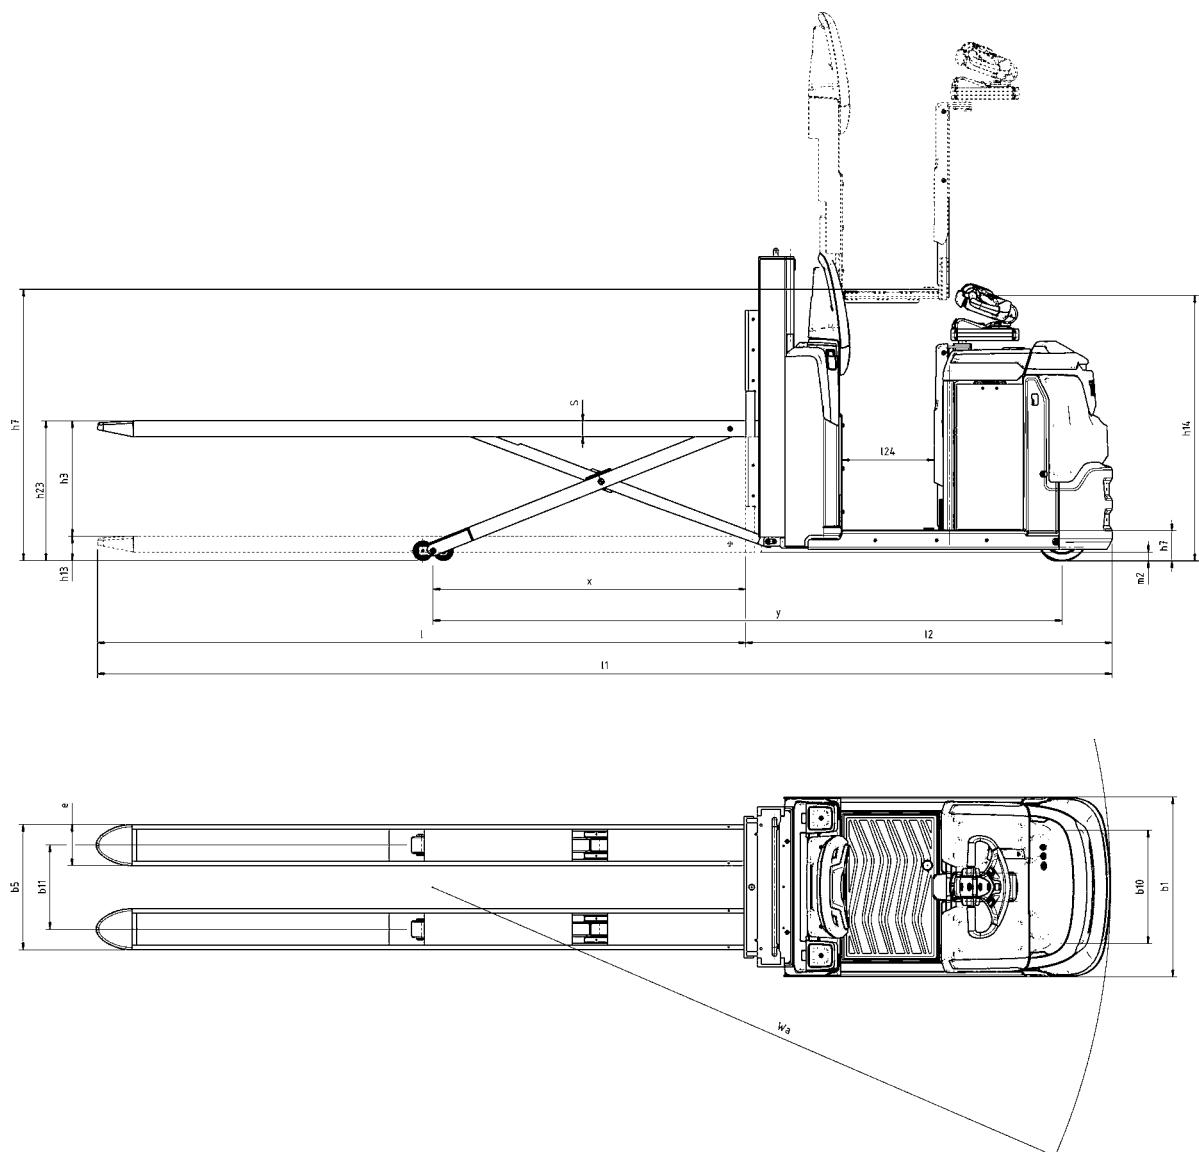

Caratteristiche del carrello:

- Carrelli con prestazioni elevate
- Altezza di prelievo ergonomica con forche di sollevamento
- Stabilità ottimizzata con sollevatore a pantografo
- Sistema di sterzo E-man
- Gradino di accesso basso
- Ampio spazio per l'operatore
- Numerosi vani porta oggetti
- Carrello con pedana elevabile
- Luci blu/rosse integrate, lato operatore (opzionale)
- Luci di marcia diurna integrate (opzionale)
- Pulsanti di controllo per operatore a piedi (opzionale)
- Sistema di guida a distanza T-mote (opzionale)
- Pedana ammortizzata antivibrazioni (opzionale)
- E-bar opzionale per fissare facilmente terminali e accessori
- Facile accesso alla batteria
- Ampia gamma di batterie piombo-acido e agli ioni di litio

